


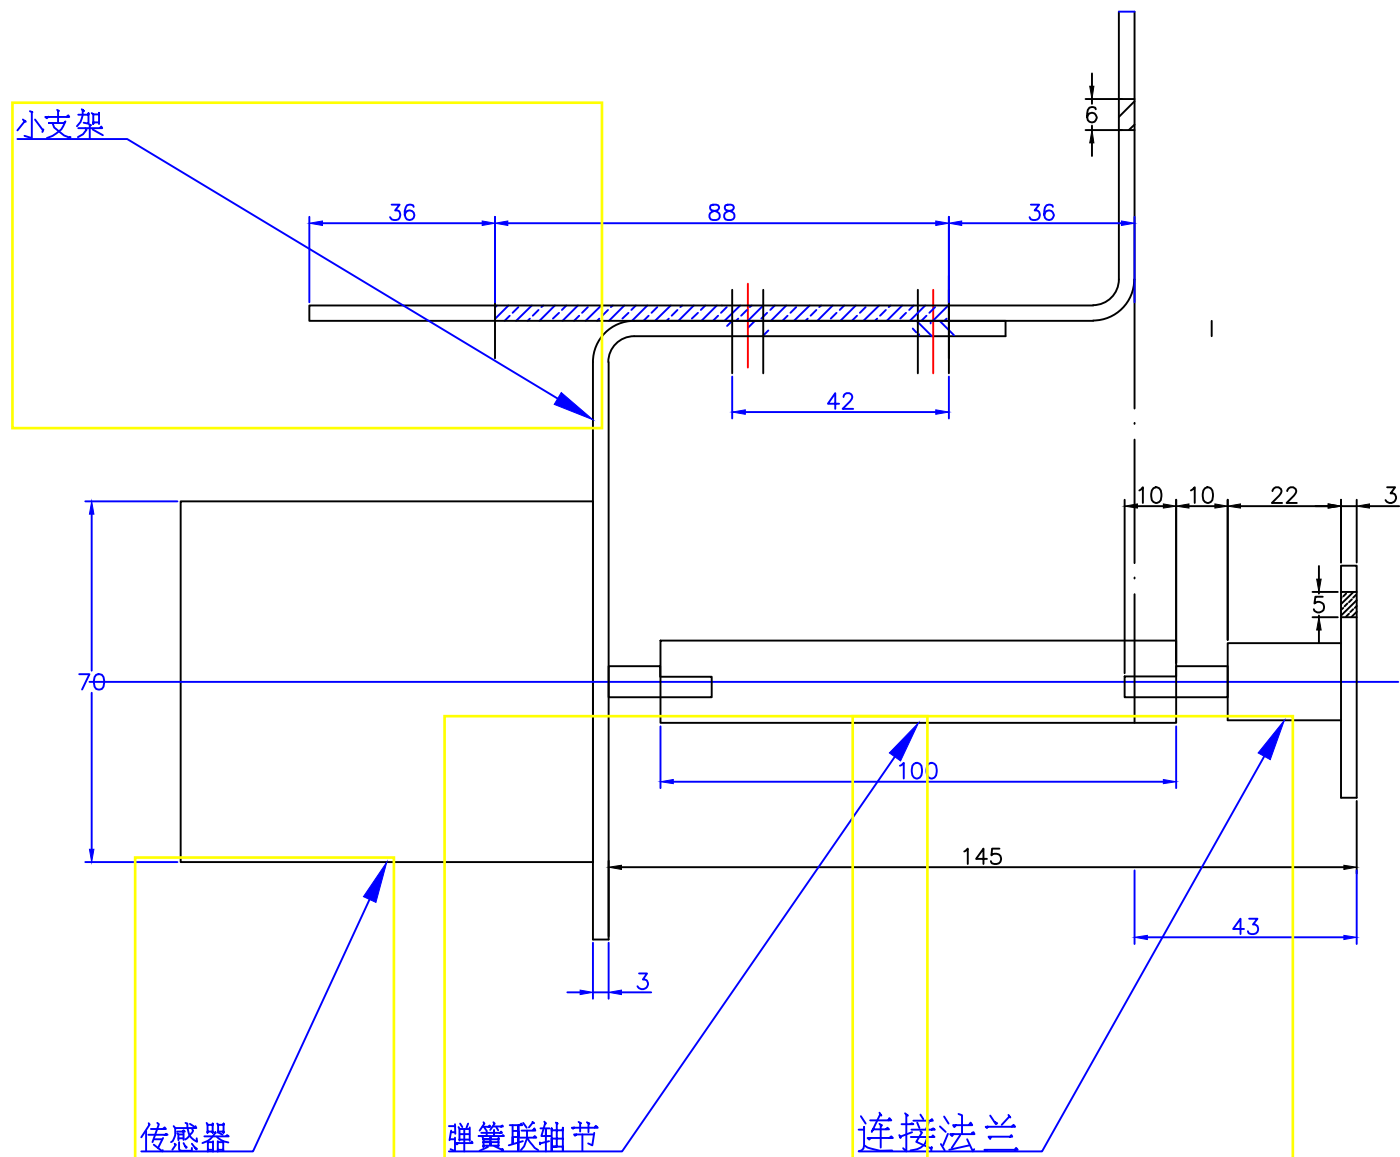
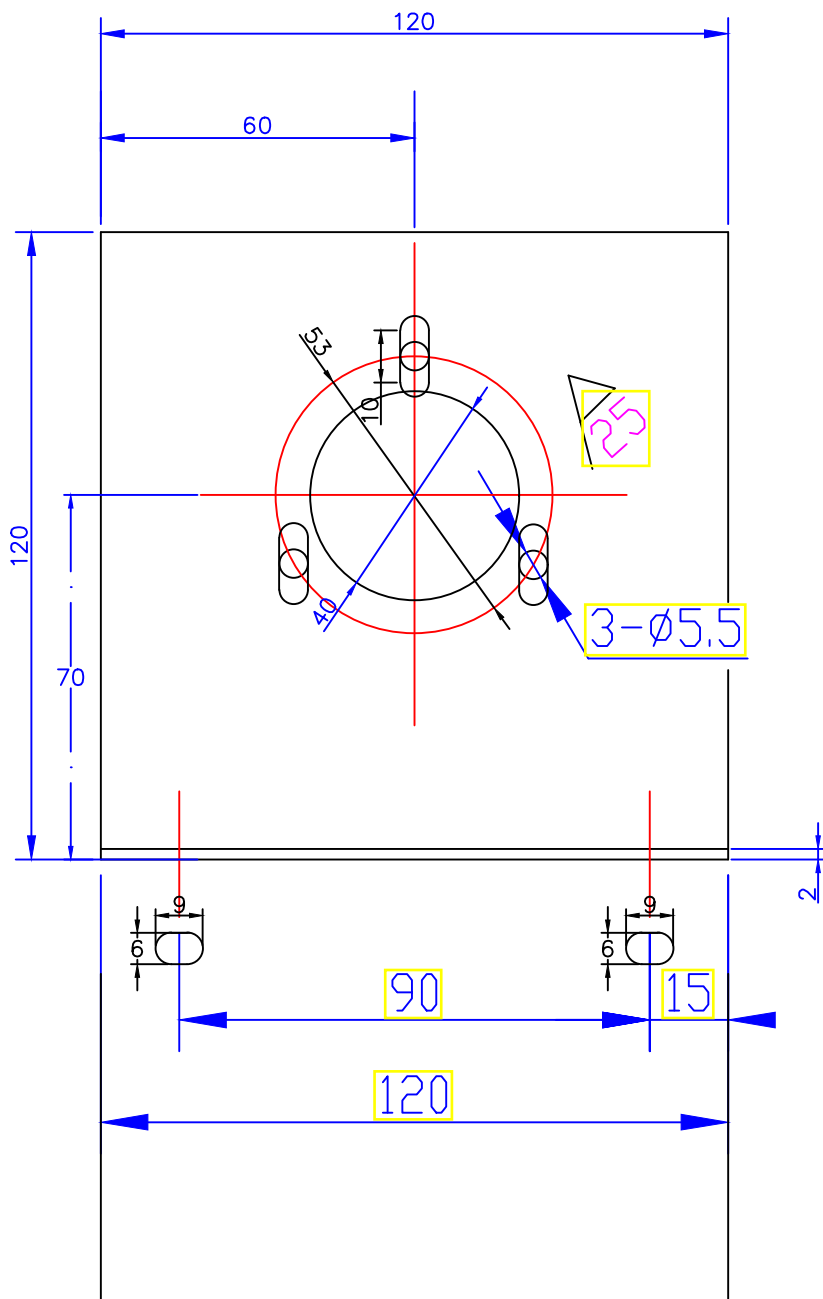


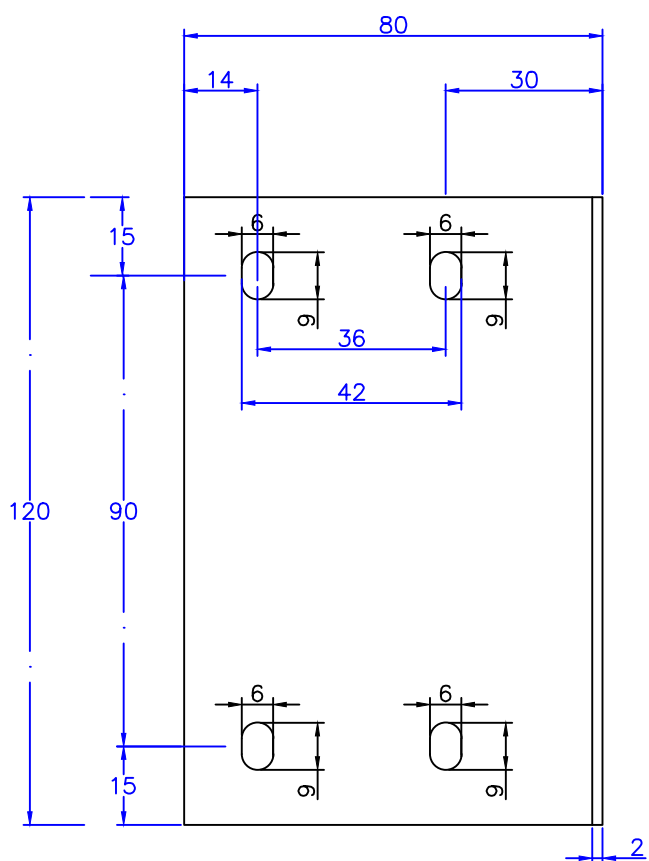


装配示意图

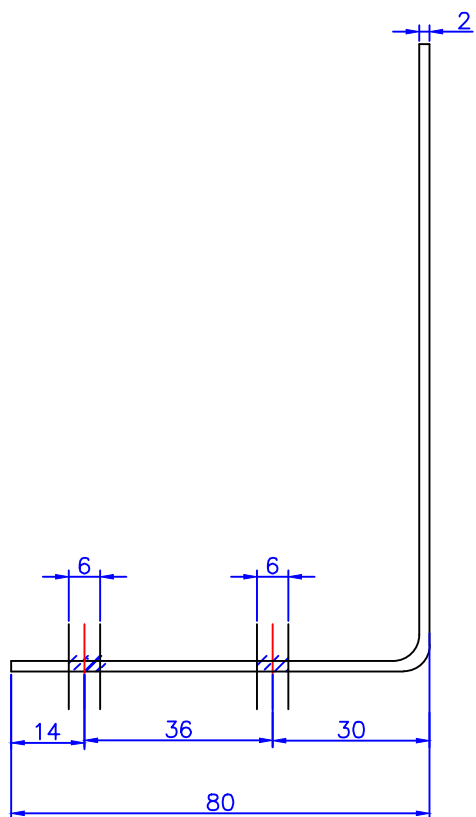




小支架尺寸

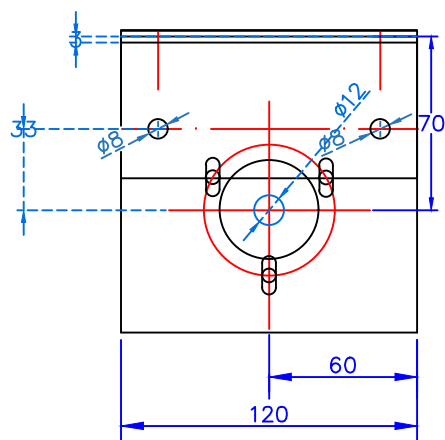


装配示意图

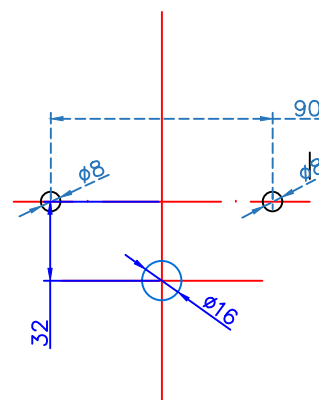


加工示意图

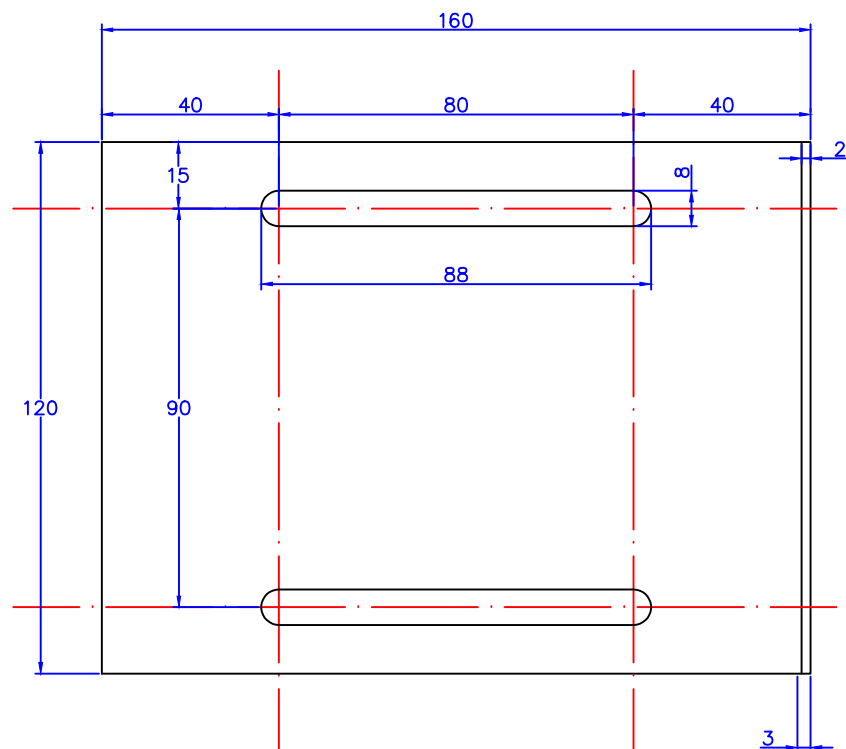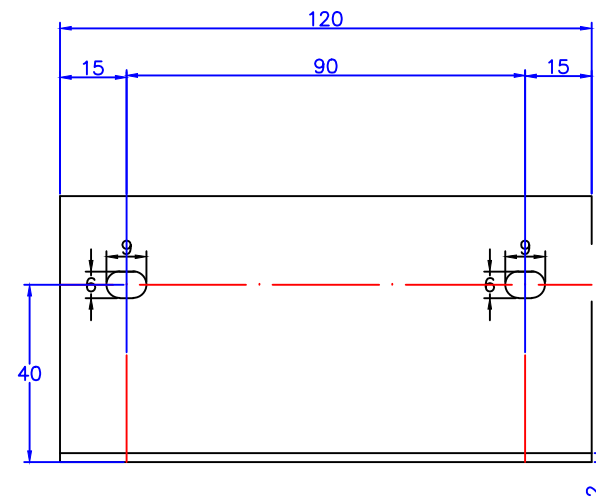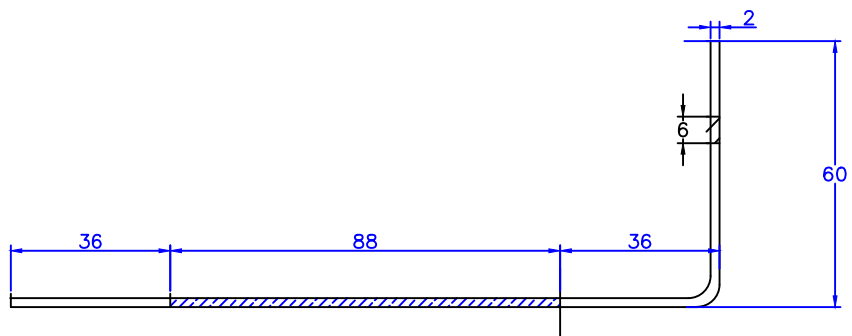


大支架尺寸

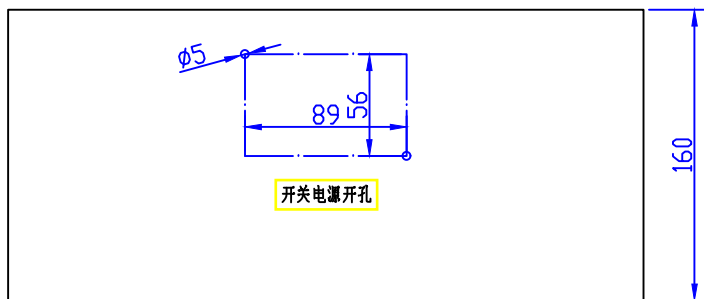


开关电源开孔

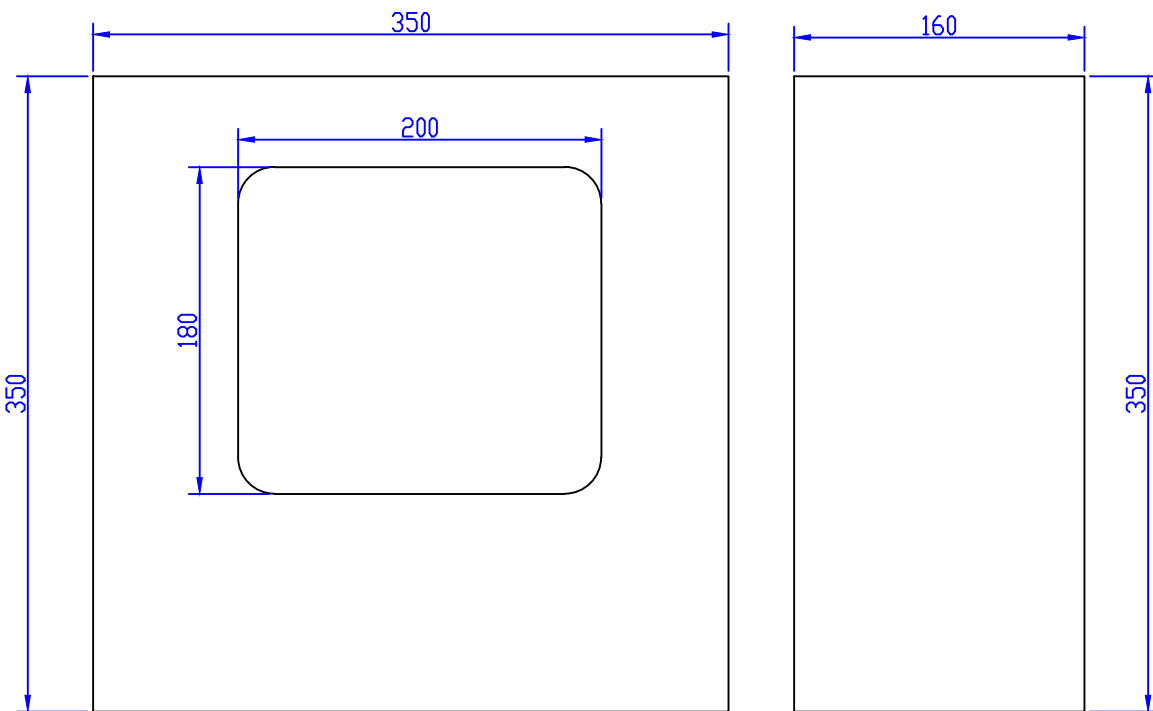

控制箱尺寸

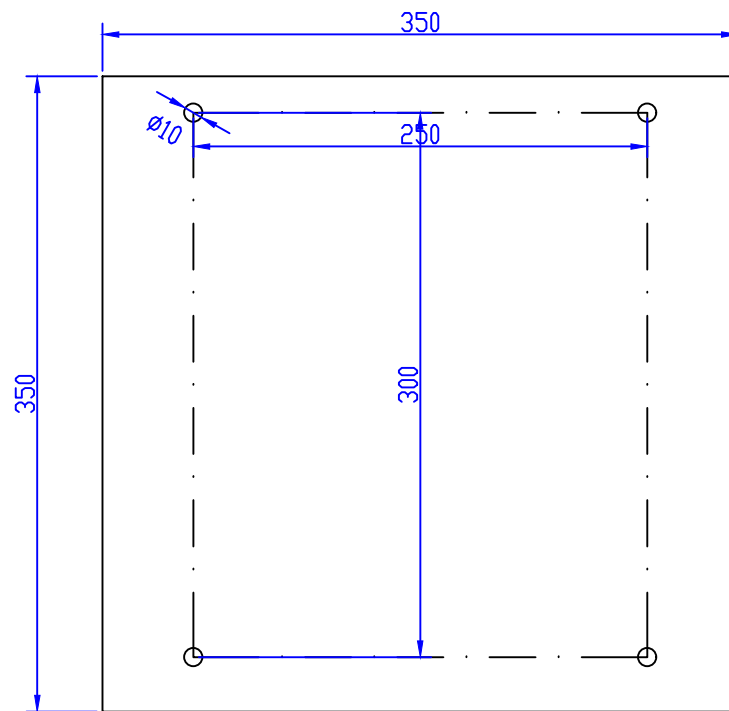


安装孔尺寸

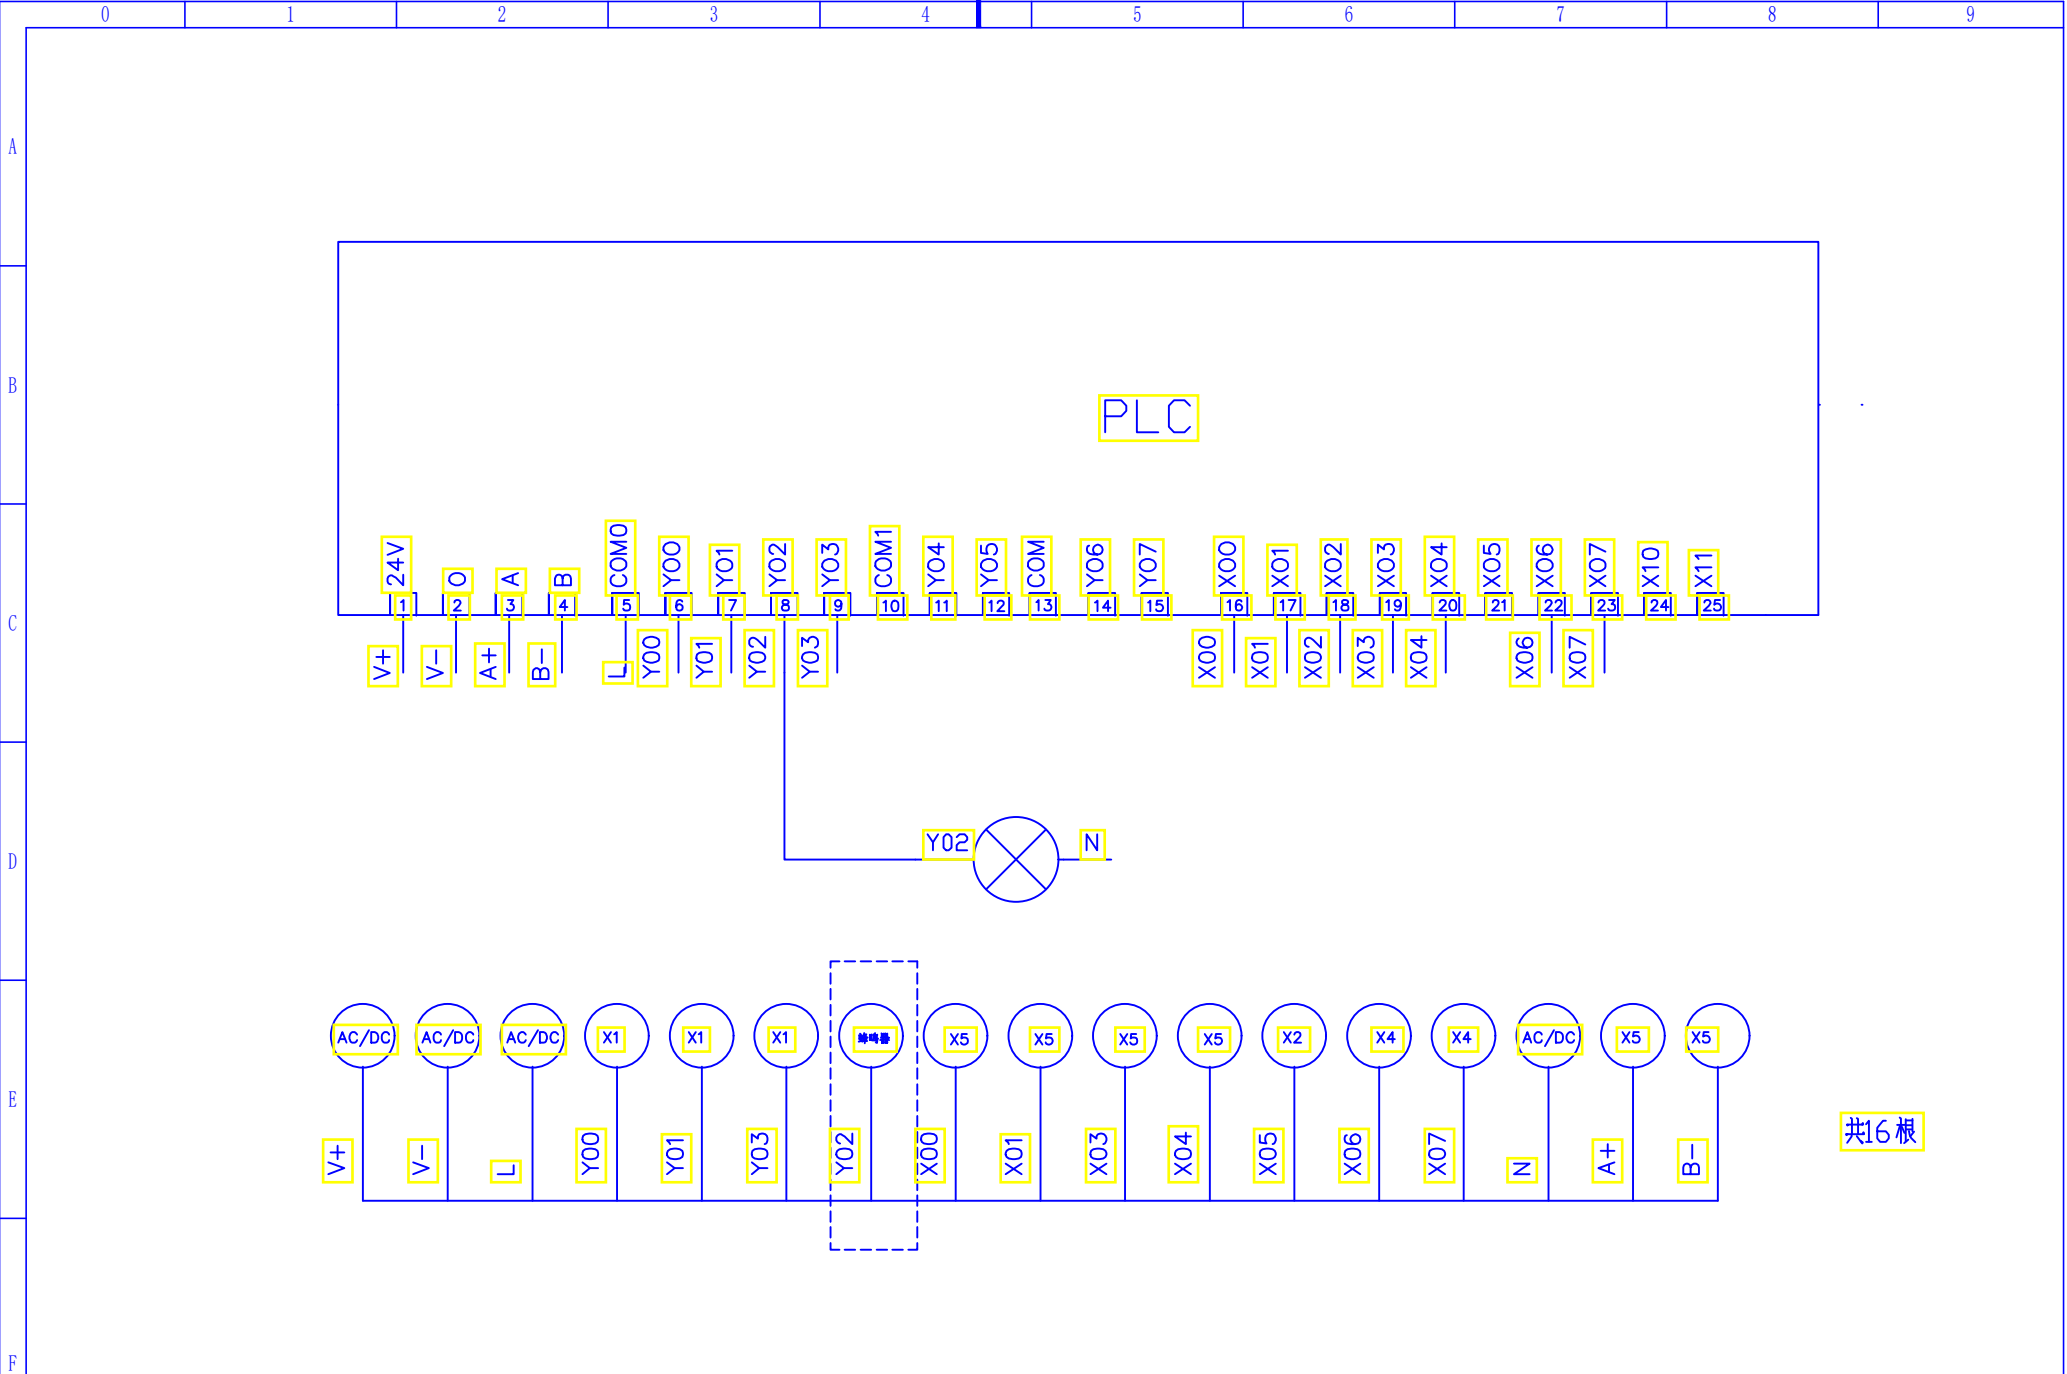


共16根

e		设计				项目	大车纠偏控制		名称	实物接线图			图号			
d		校对														
c		审核														
b		工艺		批准		单位	郑州恒科电子技术有限公司		质量				=	04	+	70
a		标准		日期	2019年11月									张数	2	张次

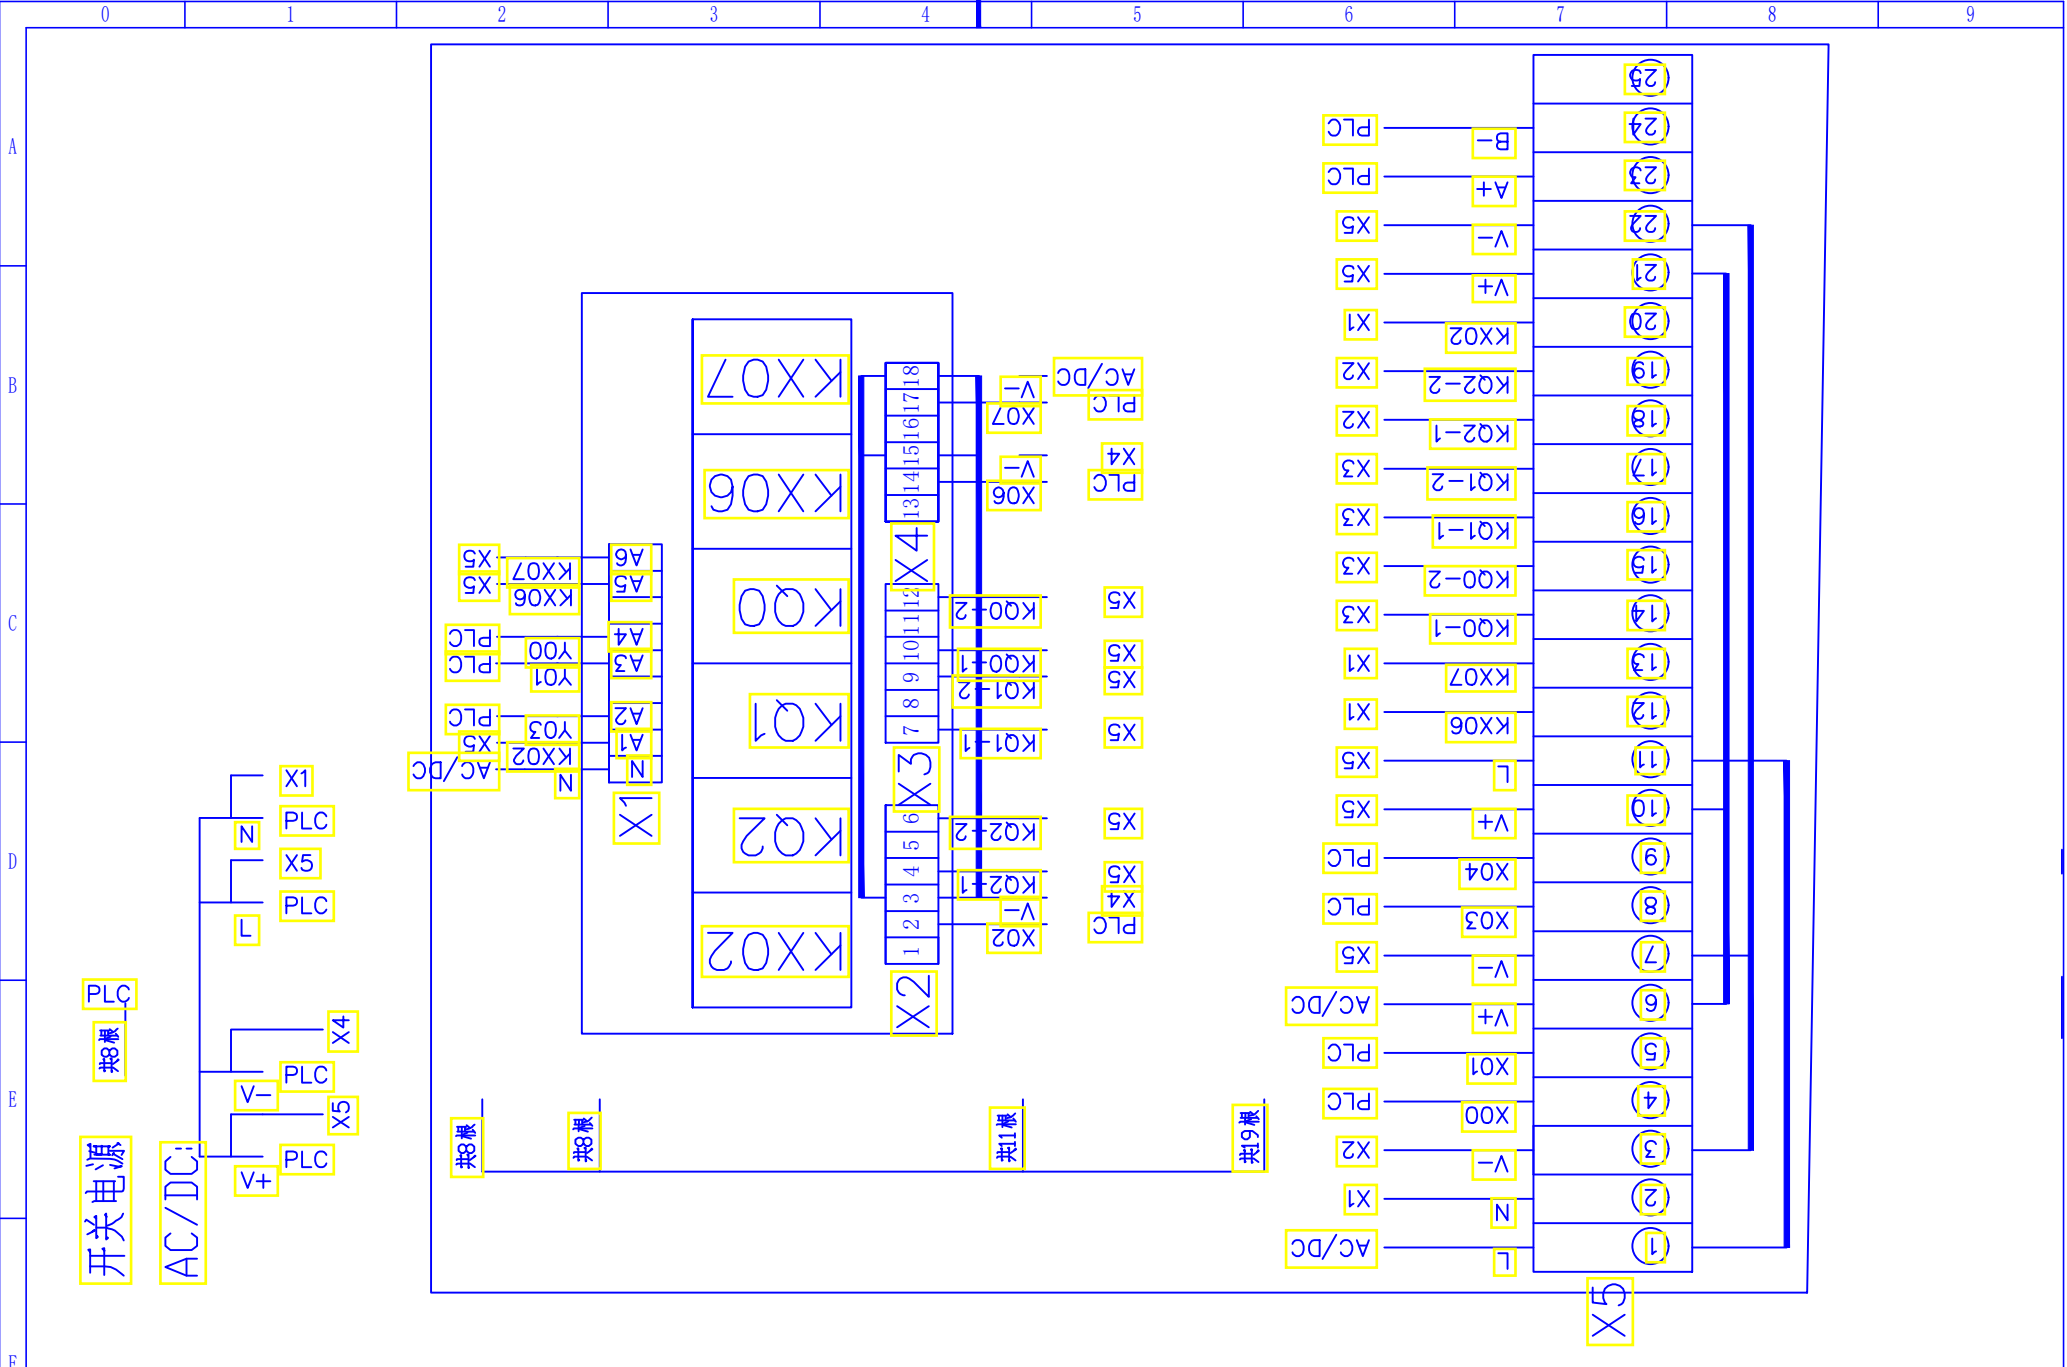

e		设计			项目	大车纠偏控制		名称	实物接线图	图号			
d		校对											
c		审核											
b		工艺	批准		单位	郑州恒科电子科技有限公司		质量		=	04	+	70
a		标准	日期	2019年11月									张数


2019年11月

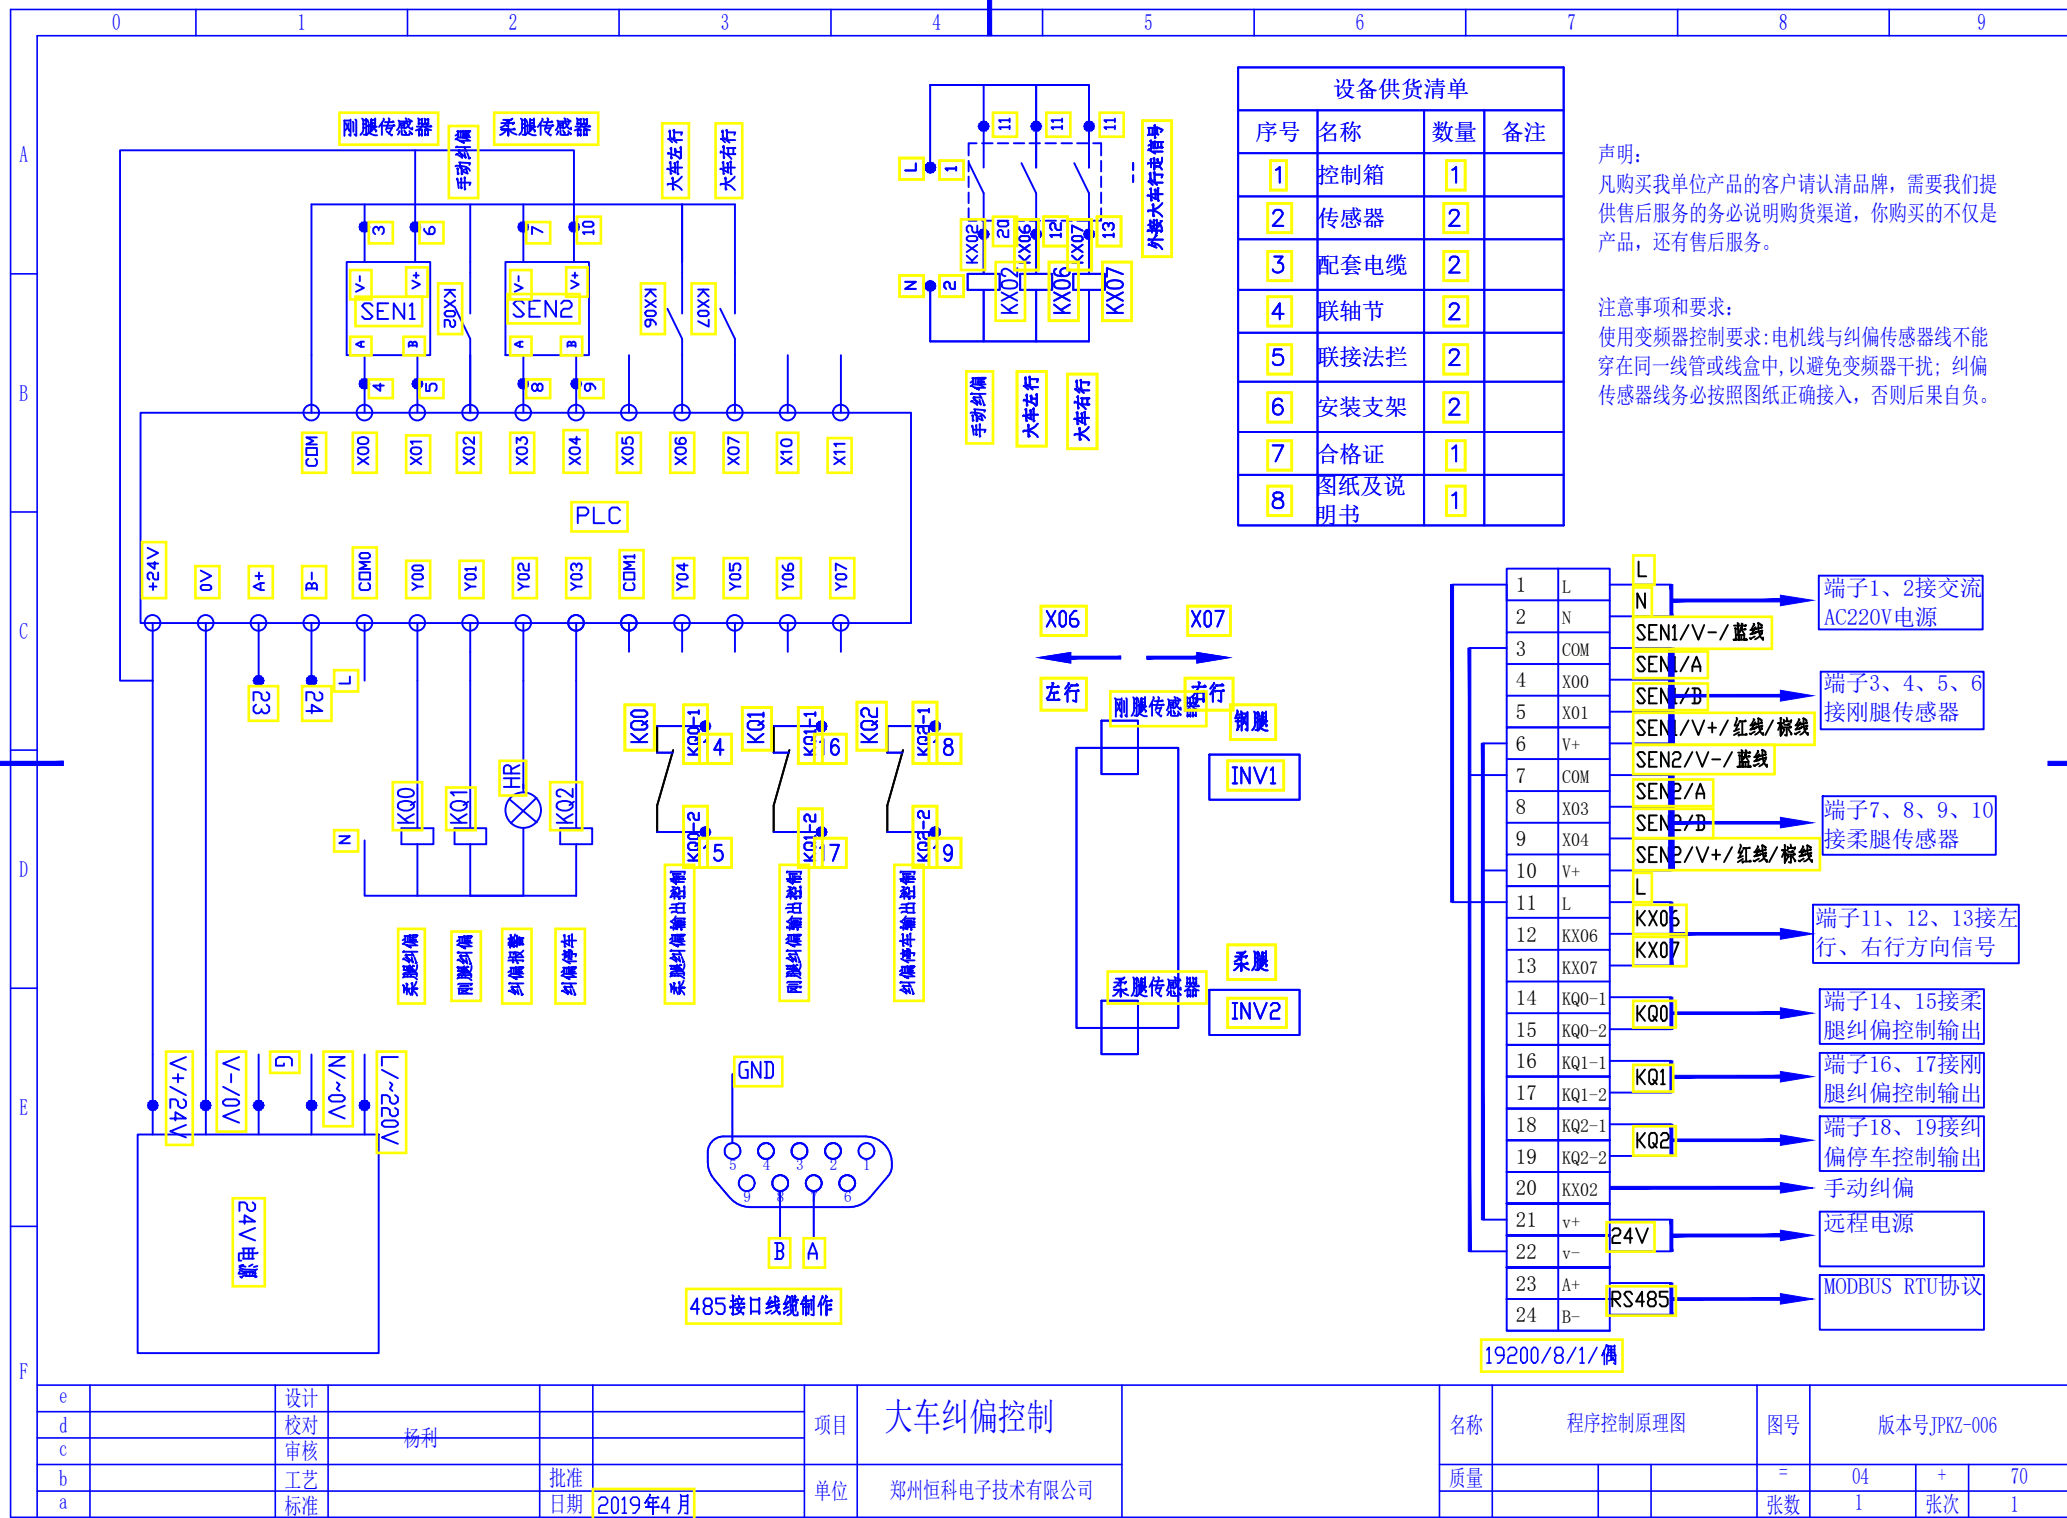

设备供货清单			
序号	名称	数量	备注
1	控制箱	1	
2	传感器	2	
3	配套电缆	2	
4	联轴节	2	
5	联接法兰	2	
6	安装支架	2	
7	合格证	1	
8	图纸及说明书	1	

声明：
凡购买我单位产品的客户请认清品牌，需要我们提供售后服务的务必说明购货渠道，你购买的不仅是产品，还有售后服务。

注意事项和要求：
使用变频器控制要求：电机线与纠偏传感器线不能穿在同一线管或线盒中，以避免变频器干扰；纠偏传感器线务必按照图纸正确接入，否则后果自负。

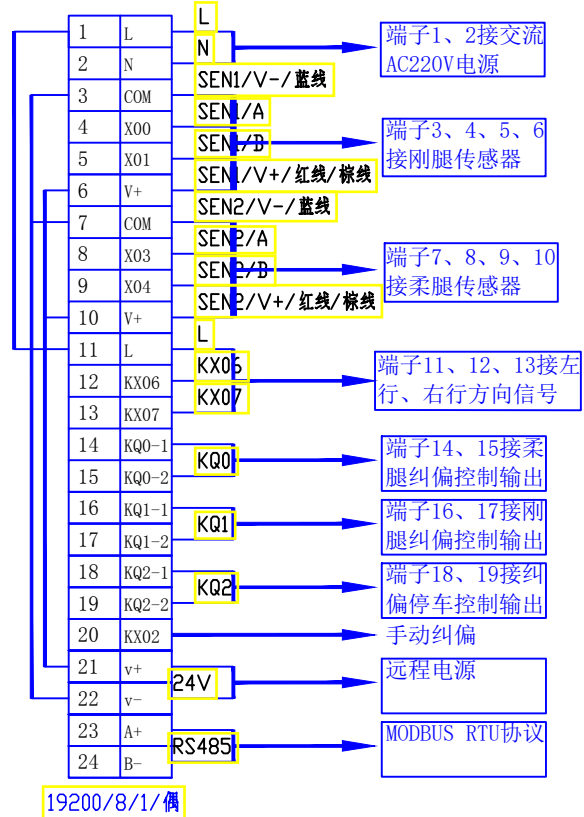

19200/8/1/偶

名称	程序控制原理图	图号	版本号 JPKZ-006		
质量		=	04	+	70
		张数	1	张次	1

e	设计		项目	大车纠偏控制
d	校对	杨利		
c	审核			
b	工艺	批准	单位	郑州恒科电子技术有限公司
a	标准	日期 2019年4月		



新型纠偏控制器 室外安装
传感器防护等级IP65



HUAWEI P20
LEICA DUAL CAMERA | AI



新型纠偏控制器 室外安装
传感器防护等级IP65



HUAWEI P20
LEICA DUAL CAMERA



新型纠偏控制器 室外安装
传感器防护等级IP65



HUAWEI P20
LEICA DUAL CAMERA | AI



新型纠偏控制器 室外安装 传感器防护等级IP65

○ ○ HUAWEI P20
LEICA DUAL CAMERA | AI